



MACHINE DE SOUFFLAGE DM 1100


Soufflage / insufflation / projection humide

Poids de la machine



154 Kg

Axes de cardage



3 axes

Turbines moteur




2 X 2,2 Kw

Diamètre tuyau



100 mm

Taille de la machine



1,10 m3

Indice sonore



Très silencieuse

ISOLANTS ACCEPTÉS



Ouate de cellulose



Laine de verre




Laine de roche



Laine de bois

DEMONSTRATION DE SOUFFLAGE

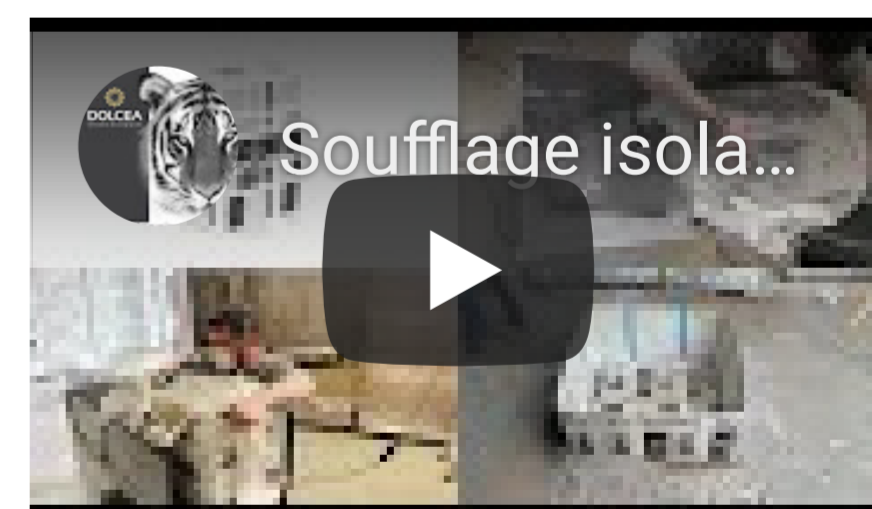

les points forts :

- Très silencieuse
- Extrêmement compacte
- 4 roues pour les déplacements

La machine et les accessoires sont garantis 3 ans



DÉBIT DE MATIÈRE

PRODUITS	Ouate de cellulose	Laine de verre	Laine de roche
KG / heure	950	600	450
Nombre de m2 / heure	113	162	75

Le débit de matière peut varier en fonction de la marque des isolants mis en oeuvre.

Produits mis en oeuvre :

- Ouate de cellulose Dolcea
- Laine de verre Superglass
- Laine de roche Jet rock 2

Accessoires inclus

Longueur de tuyau



30 mètres

Télécommande filaire




20 mètres

Télécommande sans fil



30 mètres

Collier de serrage



Diamètre 100